

## Yarı Otomatik Masa Rayı

Semi Automatic Table Slide

Yarı otomatik masa rayı, masa için kullanılır ve masa yüzeyini hareket ettirmek için kullanılır.



### Kullanılan Aparatlar (Table Slide)



# 1035 mm VARIYOMATİK MASA BAYI MONTAJ


1035 mm Yüksek, 1035 mm Geni, 1035 mm Derin





# 1540 mm VARIYOMATİK MASA BAYI MONTAJ

1540 mm Yüksek, 1540 mm Geni, 1540 mm Derin



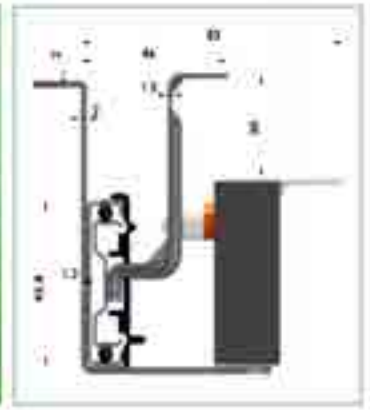

### Ray Vida Konumlandırma Ekşenleri

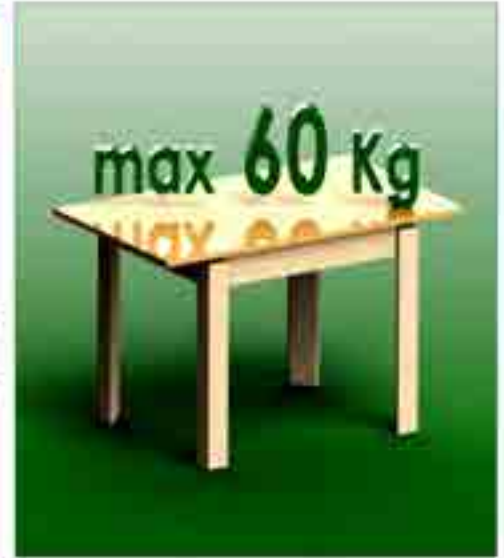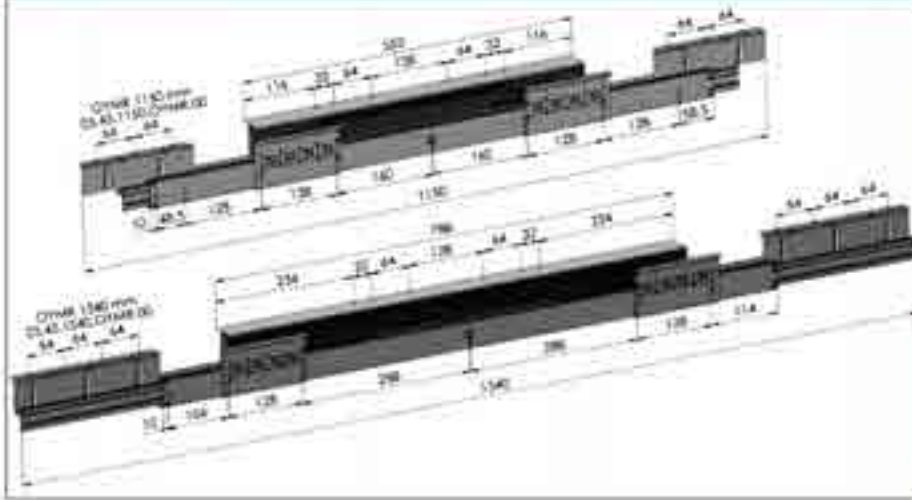




Sac kalınlığı 1,2 x 1,5 x 2 mm'dir.  
60 kg yük taşıma kapasitesi vardır.  
Tek harekette otomatik olarak açılır  
ve kütübe yerleşir.  
Ürün özneli ve kalitelidir.



Metal thickness 1,2 x 1,5 x 2 mm.  
Loading capacity 60 kg.  
Opened and closed up by one motion  
and the inscription is being located.  
Durable and highly qualified.




Толщина металла 1,5 x 1,2 x 2 мм.  
Грузоподъемность 60 кг.  
Открывается и закрывается одним  
движением сдвигается надпись.  
Прочный и высококачественный.



ضخامت ورقه فلزی 1,2 x 1,2 x 1,5 میلیمتر می باشد.  
باربری ظرفیت حمل بار تا 60 کیلوگرم می باشد.  
با یک حرکت بصورت خودکار بار من شویز  
با کیفیت و دارای جنس خوب فلزی می باشد.



Ürün Kodu (Item code) (Код продукта)	Kapalı Ray Boyu (Close Slide Length) (Длина закрытой рейки) mm	Açık Ray Boyu (Open Slide Length) (Длина открытой рейки) mm	Taşıma Kapasitesi (Load Capacity) (Прочность) kg	Kutu Ağırlığı (Box Weight) (Вес коробки) kg	Kutu Miktarı (Quantity Per Box) (Кол-во комплектов)
05.45.1150.OYMR.00	949	1150	60	14,3	1 Set
05.45.1540.OYMR.00	1060	1540	60	16,8	1 Set

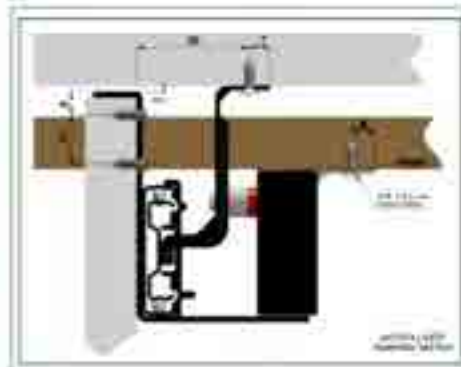



max 60 Kg



### Kullanılan Aparatlar (Table Slide Kits)





## ARRAY MOBİLYA RAYLARI SAN. TİC. A.Ş.

Nispetiye Köyü No: 121 Sok. No: 20 P.K. 34511 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: +90 212 690 21 87-88 (pbx) Fax: +90 212 690 21 80-85  
Whatsapp / Gsm: +90 0530 233 26 23 array@array.com.tr  
www.array.com.tr E-Ticaret Sitesi: www.mobilyarayi.com



www.array.com.tr



# YARI OTOMATİK MASA RAYI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

**Ürün Adı :** Yarı Otomatik Masa Rayı

**Üretilen Ray Uzunlukları :** 1000 mm-1540 mm

**Taşıma Kapasitesi :** 60 Kg' dır.

**Sac Kalınlıkları :** İç Ray: 1.50 mm / Dış Ray: 1.20 mm / İç-Dış Taşıyıcı Sac: 2.00 mm

### Üretim Teknolojisi:

Tüm Raylar, Tam Otomatik Makinalar ile Bilyeli Ray Üretim Tesisimizde Üretilmektedir.

**ISO 9001: 2015** Kalite sistemi ile Üretim Yapılmaktadır.

Tüm Uluslararası Geçerliliği olan Testlere tabi tutularak TÜV Rheinland **LGA** Belgelidir.

**ARRAY ve TÜRKİE'nin İLK Ve TEK PATENTLİ Ürünüdür.**

### Malzeme Cinsi :

**İç ve Dış Ray Malzeme Cinsi :** Özel Kalite DKP ve Galvaniz Kaplı Sac Metal Kullanılmaktadır, İnsan Sağlığına UYUMLU Çinko Alkali **Cr+3** kaplama uygulanmaktadır.

**Alüminyum Profil Malzeme Cinsi :** Eloksal Kaplamalı Alüminyum Alaşımı

**Kremayer Dişli Sistemi Malzeme Cinsi :** Dupont / POM-Delrin

**Kanallı Güvenlik Kapağı Malzeme Cinsi :** Dupont

**Plastik Yatak Malzeme Cinsi:** Dupont

**Çelik Bilye Malzeme Cinsi:** Yüksek Karbon Çeliği

### Uluslararası Standart delik sistemi olan 32 ve Katları vardır.

Masa Karkasının her iki tarafına 310mm (420 mm) Genişliğinde 30 mm Derinliğinde Kitabe Oyuğu Açılmalıdır.

Dış Taşıyıcı Sac Kitabe Oyuğunun Kenarına **SIFIRLANIR** , Ardından, Dış Taşıyıcı Sac Karkasa Vidalanır

Sadece (YHB M4 Cıvata veya YHB Ø3,5 Sunta) Vida ile Kitabe ve Karkasa Vidalanır.

**Tek Harekette Otomatik Olarak Açılır ve Kitabe Yerleşir.**

**Set içeriği :** 1 TK Yarı Otomatik Masa Rayı (sağ-sol),

**Aparat Grubu :** 4 Adet Destek Makaraları (2 sağ - 2sol)